






本資料に記載の内容に関する全ての著作権は、(株)大崎電業社に帰属します。  
 当社の許可無く又は許可の範囲を超えて、本内容を使用・複写・第三者へ開示するなどの行為を禁じます。

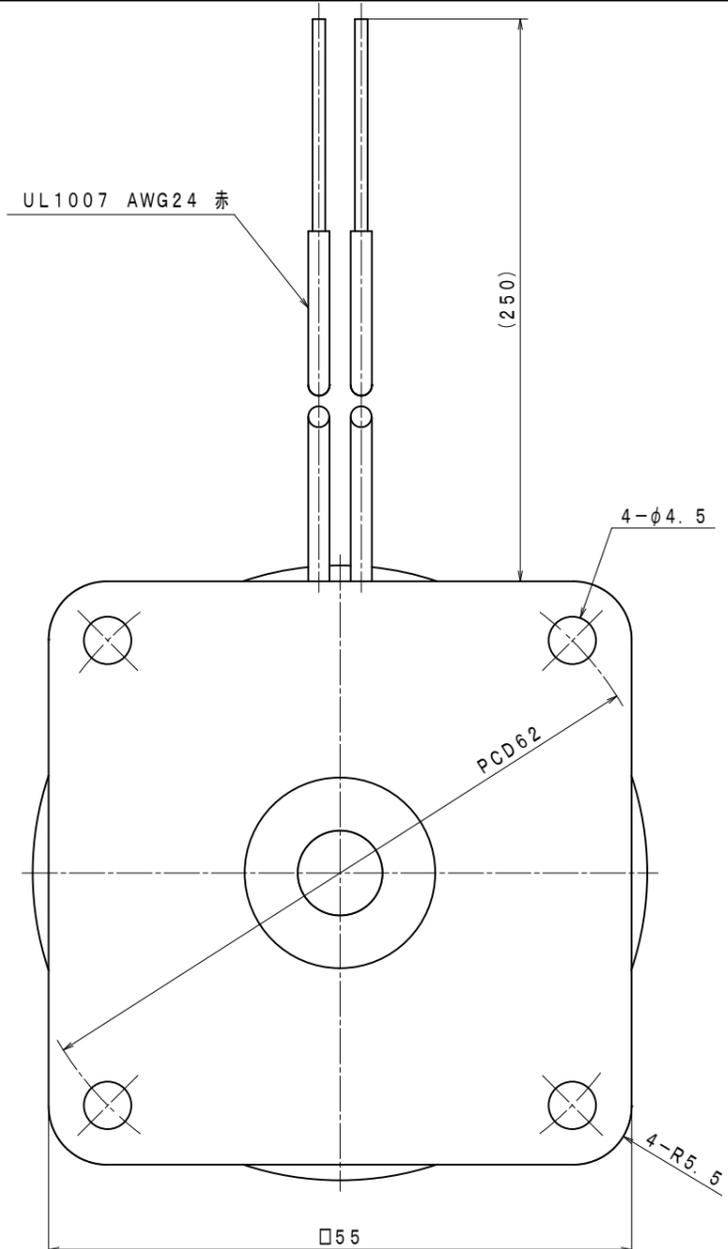

ロータ軸穴

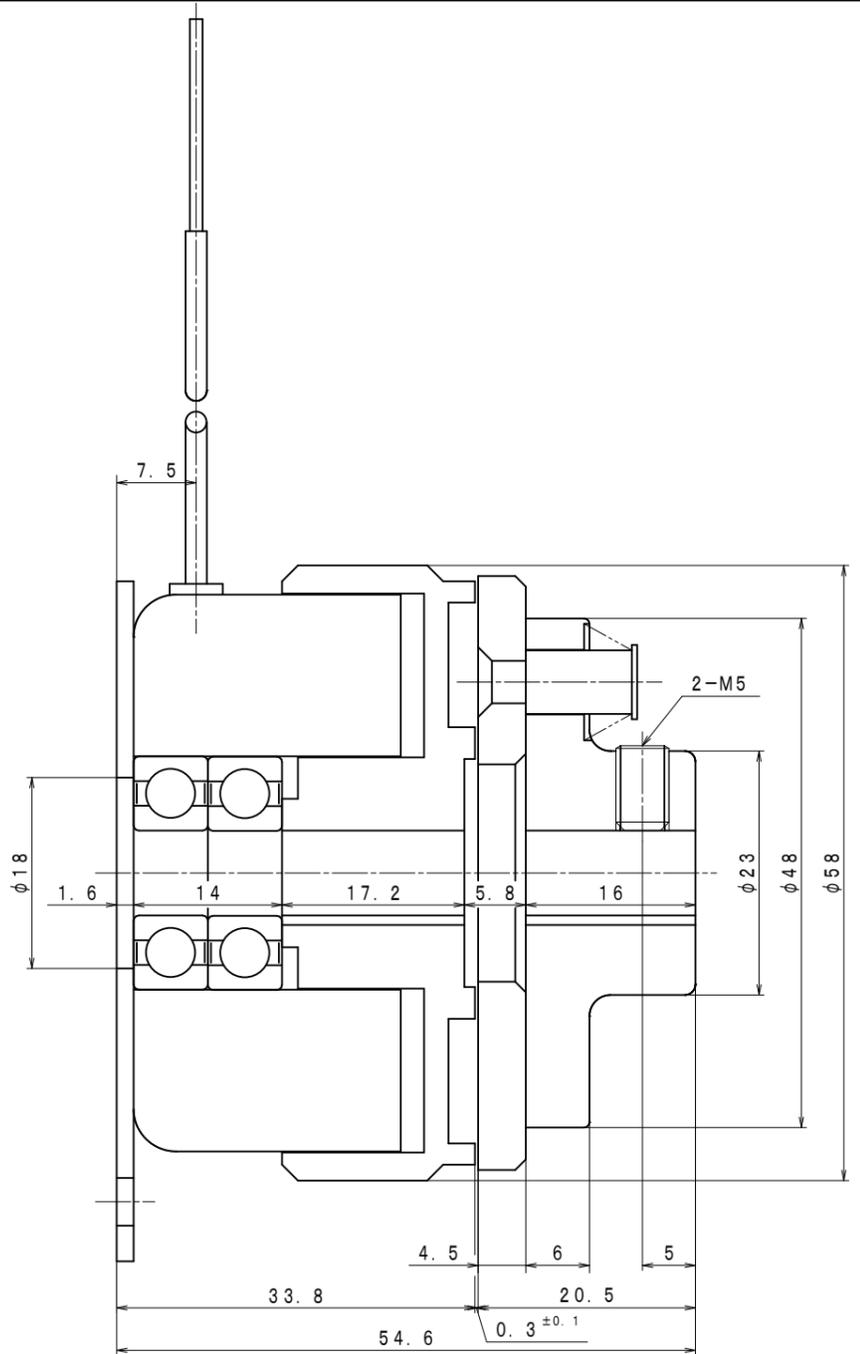

- 仕様
- 1. 定格トルク : 3Nm
  - 2. 定格電圧 : DC90V
  - 3. 消費電力 : 7.6W (at 20°C)
  - 4. コイル抵抗値 : 1063Ω (at 20°C)
  - 5. ギャップ : 規定 0.3mm  
: 限界 0.6mm
  - 6. 絶縁階級 : E種
  - 7. 電源装置 : HD-100M

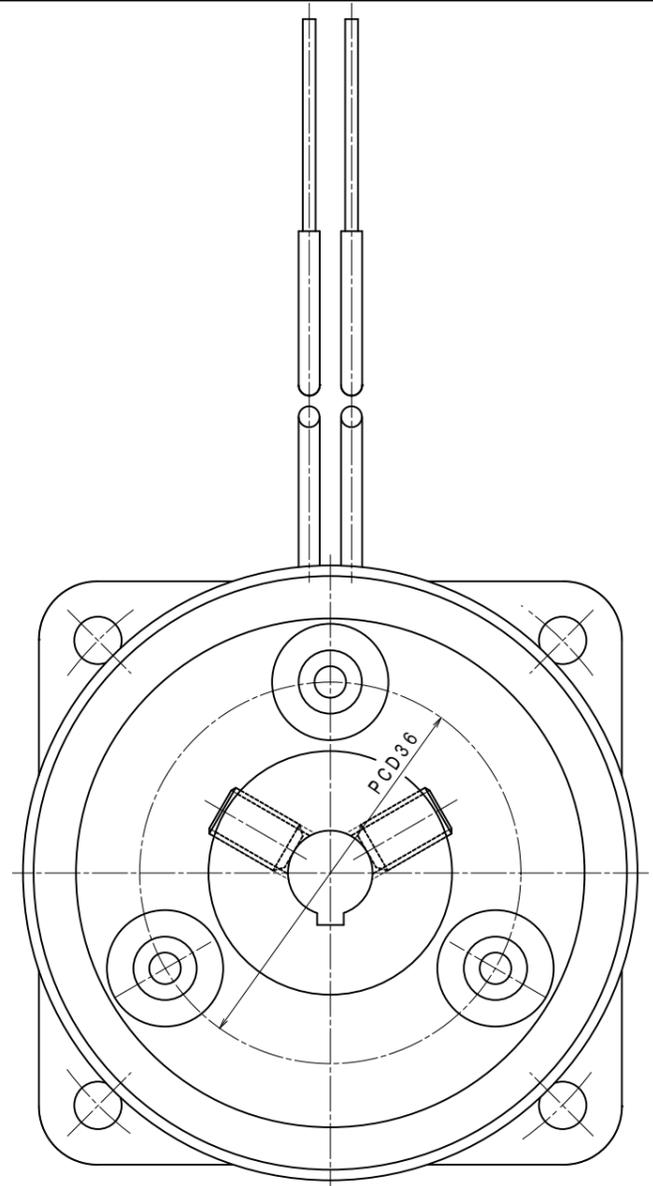

アーマチュアハブ軸穴

名称	HMC-20形
	励磁作動形 電磁クラッチ
株式会社 大崎電業社	標準形 (縮尺3/2)