


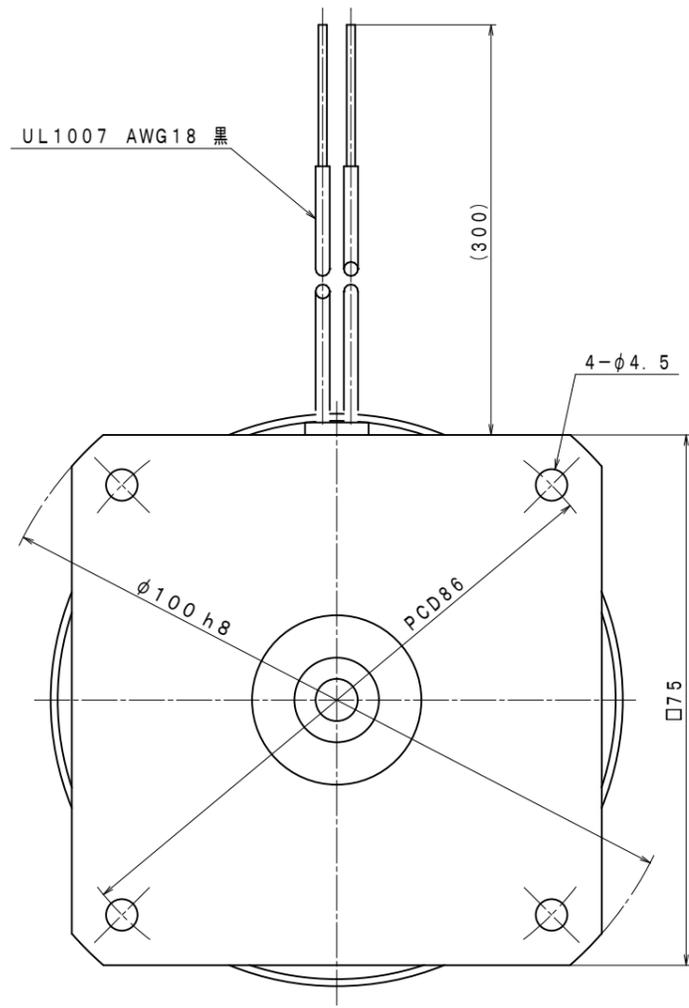



本資料に記載の内容に関する全ての著作権は、(株)大崎電業社に帰属します。  
 当社の許可無く又は許可の範囲を超えて、本内容を使用・複写・第三者へ開示するなどの行為を禁じます。

削り加工普通寸法差		
1以上	4以下	±0.1
4をこえ16以下		±0.2
16をこえ63以下		±0.3
63をこえ250以下		±0.5
250をこえ1000以下		±0.8
指示なき角隅部の面取りは 0.5C又はRとする。		

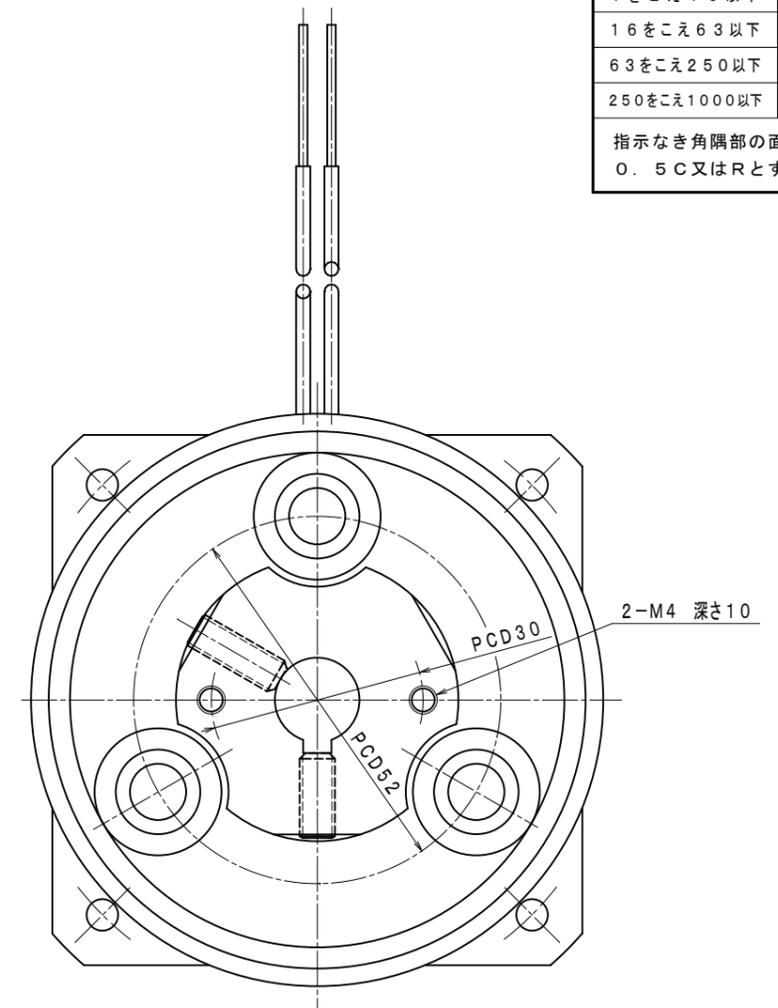

ロータ軸穴径

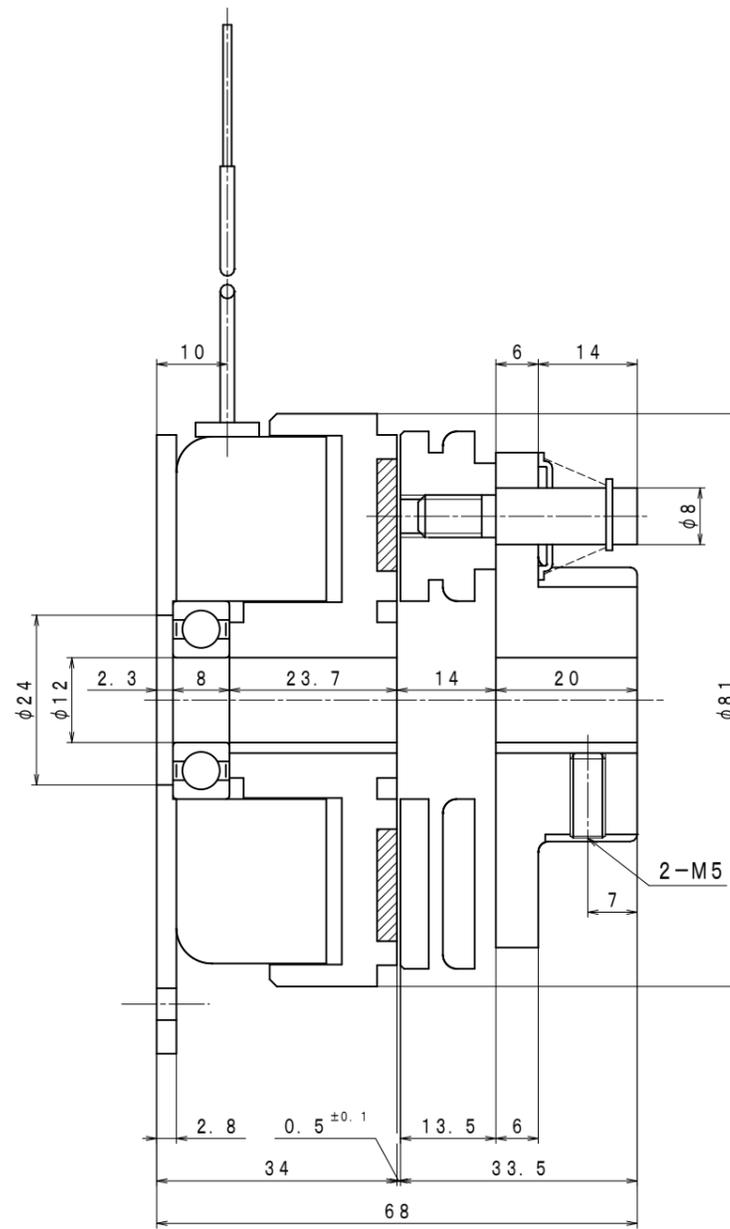

アーマチュアハブ軸穴径

仕様

1. 定格トルク : 7Nm
2. 定格電圧 : DC90V
3. 消費電力 : 9.3W (at 20°C)
4. コイル抵抗値 : 874Ω (at 20°C)
5. ギャップ : 規定 0.5mm  
: 限界 1.25mm
6. 絶縁階級 : E種
7. 電源装置 : HD-100M

名称	HMC-30形
	励磁作動形 電磁クラッチ
株式会社 大崎電業社	標準形 (縮尺1/1)