
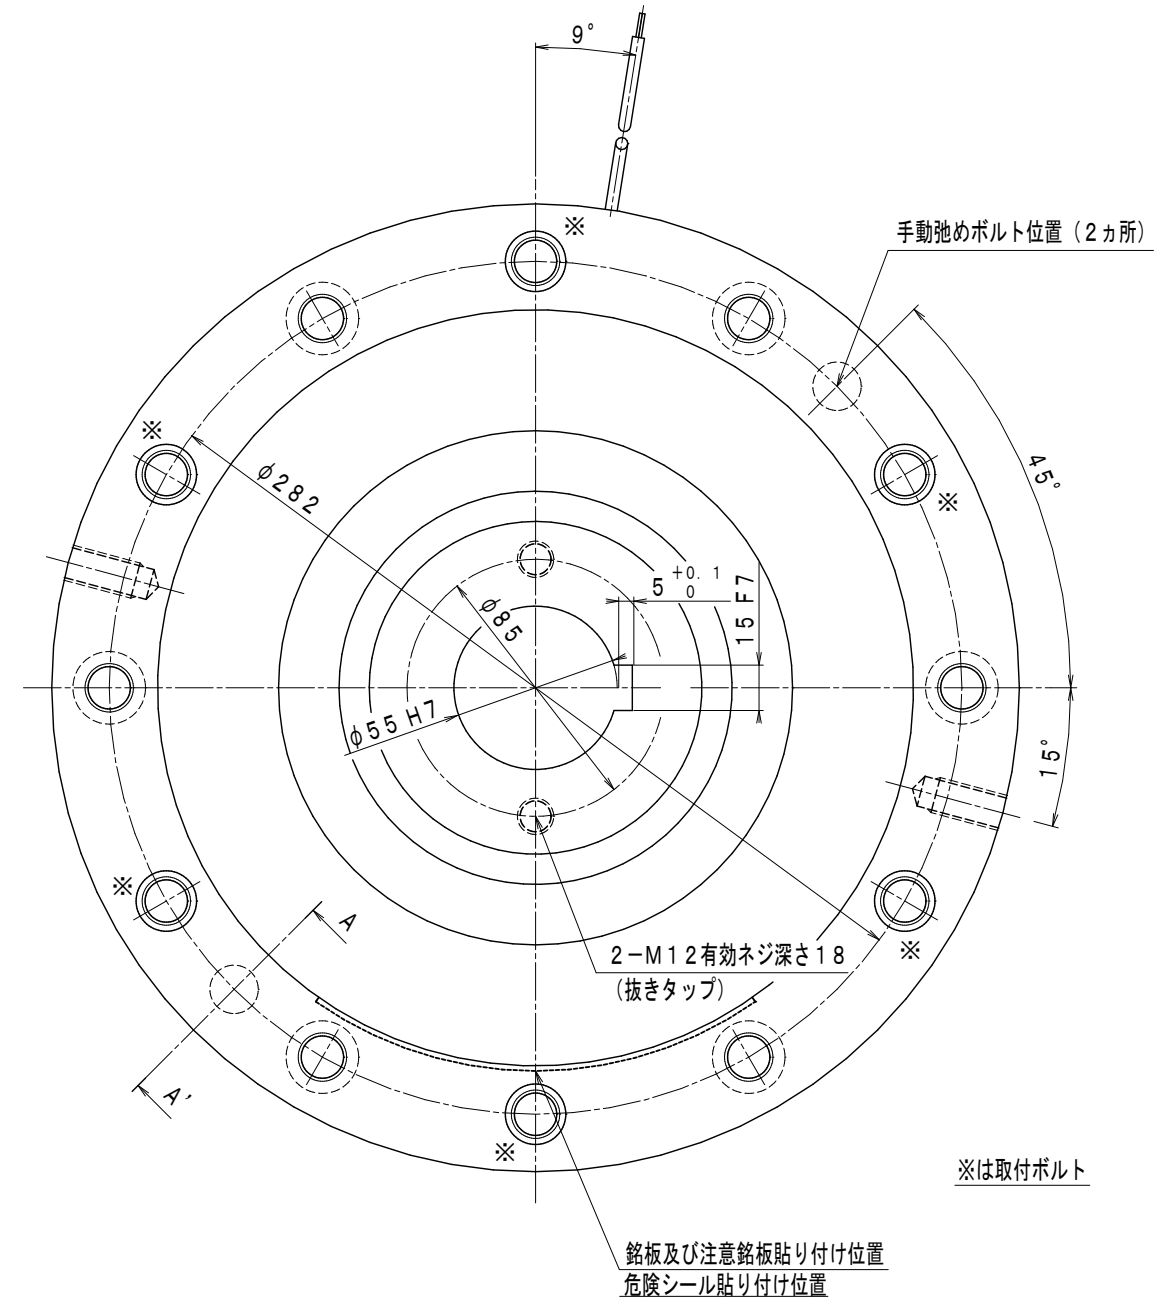
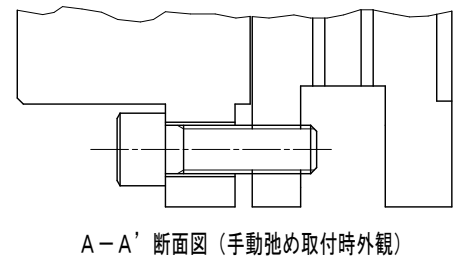


本資料に記載の内容に関する全ての著作権は、(株)大崎電業社に帰属します。
 当社の許可無く又は許可の範囲を超えて、本内容を使用・複写・第三者へ開示するなどの行為を禁じます。

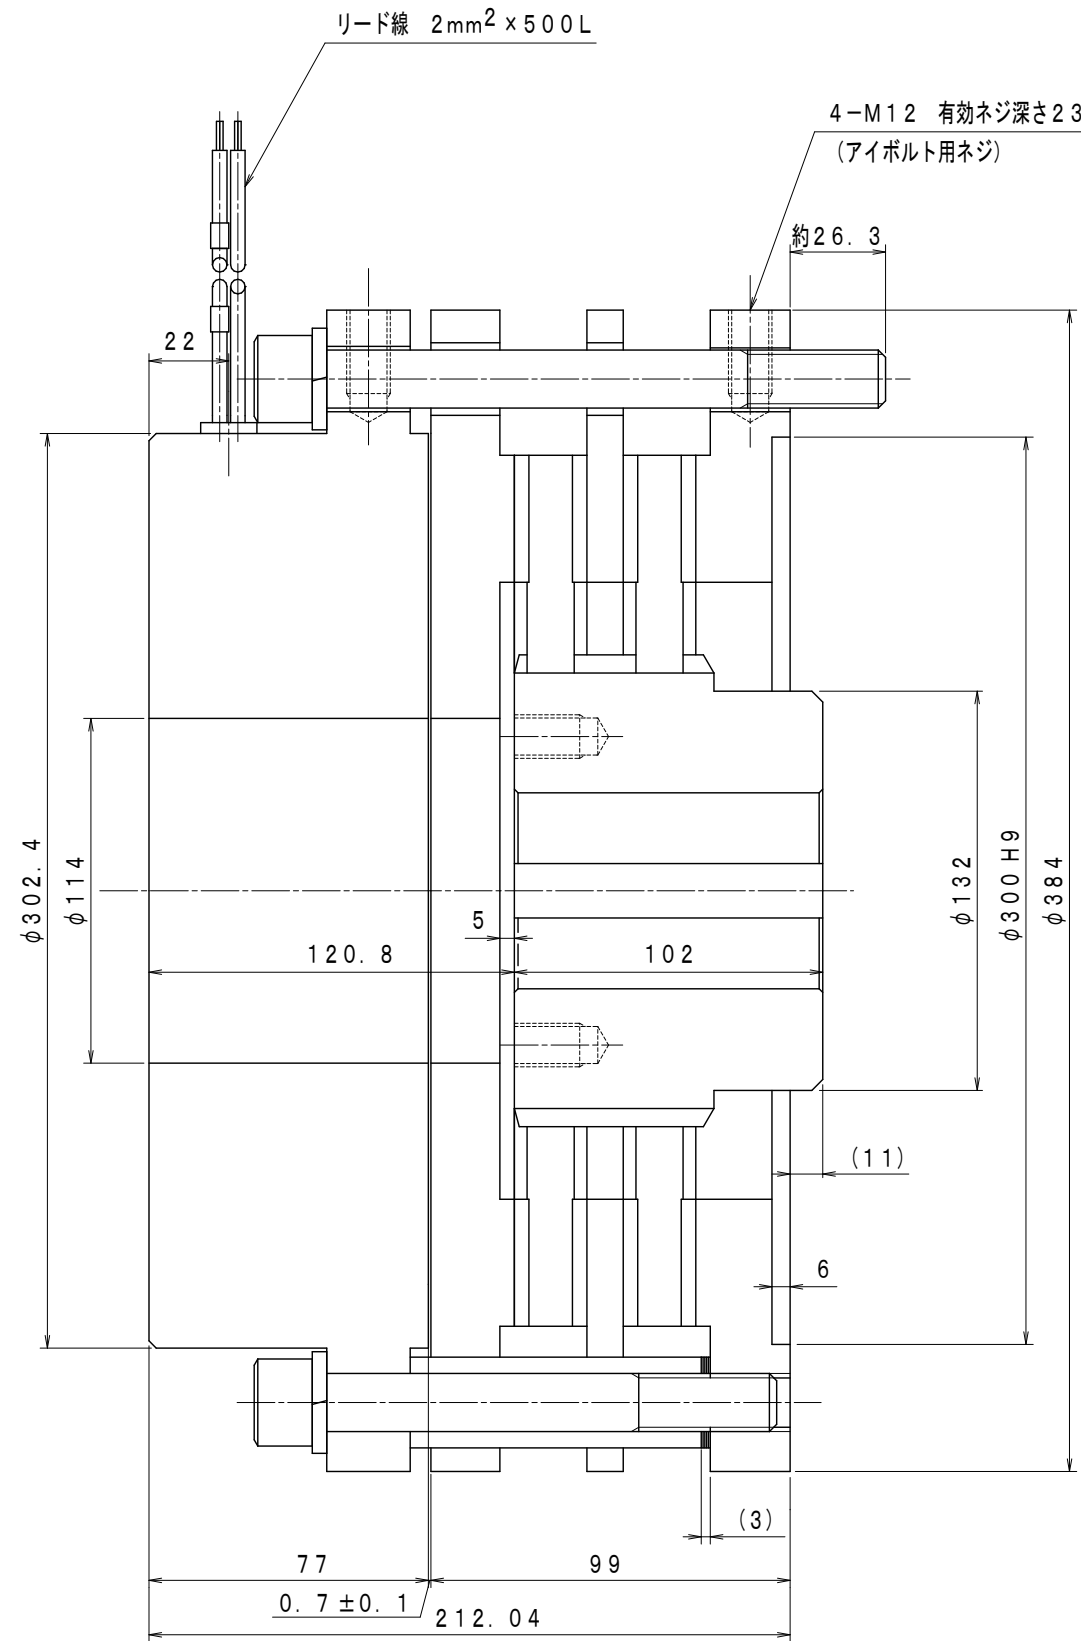

仕様	
1. 静摩擦トルク	1400Nm
2. 定格電圧	DC45V (起動時DC270V, 定常時DC45V)
3. 消費電力	88.7W (at 20°C)
4. コイル抵抗	22.9Ω (at 20°C)
5. ギャップ	規定 0.7mm 限界 2.0mm
6. 絶縁階級	F種
7. 電源装置	HD-133V

名称	ESB-2320S-2形	
	無励磁作動形電磁ブレーキ	
株式会社	大崎電業社	標準形 (縮尺2/5)