


A-A' 断面図 (手動弛め取付時外觀)

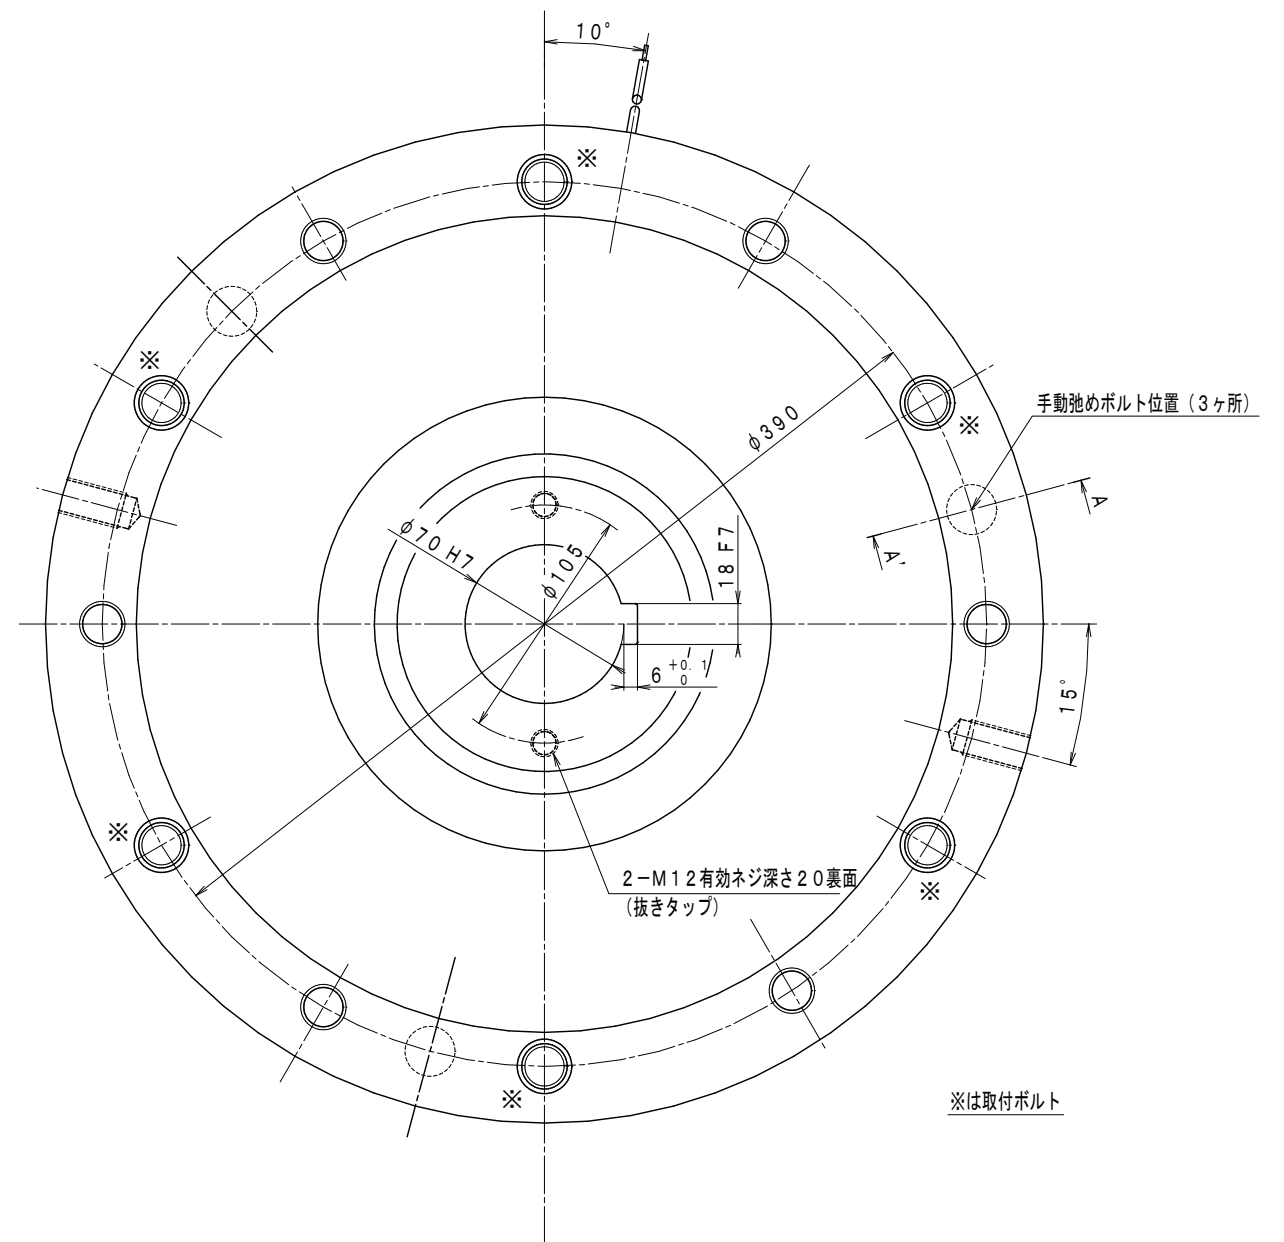

※は取付ボルト

仕様

1. 静摩擦トルク	1800Nm
2. 定格電圧	DC45V (起動時DC270V, 定常時DC45V)
3. 消費電力	88.7W (a t 20°C)
4. コイル抵抗	21.2Ω (a t 20°C)
5. ギャップ	規定 0.7mm 限界 2.0mm
6. 絶縁階級	F種
7. 電源装置	HD-133V

名称	ESB-2440S-1形
	無励磁作動形電磁ブレーキ
株式会社 大崎電業社	標準形 (縮尺3/10)